

Geko 14000 ED-S/SEBA DIN 14685

Merkmale

- für Feuerwehren, Ölwehren, technische Hilfsdienste
- extrem anlaufverstärkt
- 3 Steckdosen Wechselstrom
- 2 Steckdosen Drehstrom CEE 16 A nach DIN 49462, druckwasserdicht
- beleuchtete Lastanzeige
- Schutzleiterprüfeinrichtung
- Betriebsstundenzähler
- Farbe RAL 1012/3000/5002

Technische Daten

- | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| - Generator | Synchron |
| - el. Leistung: 3 ~ cos μ 0,8 | 13400 VA |
| - el. Leistung: 1 ~ cos μ 0,8 | 11000 VA |
| - Spannung 3 ~ | 400 V |
| - Spannung 1 ~ | 230 V |
| - Strom 3 ~ | 19,3 A |
| - max. Gesamt-Strom 1 ~ | 48 A |
| - Strom 1 ~ (Schuko) | 16 A |
| - max. Anlaufstrom cos μ 0,6 (bei 20 % Spannungsabfall) | 30 A 3 ~ |
| | 55 A 1 ~ |
| - Frequenz | 50 Hz |
| - Schutzart Generator | IP 54 |
| - Motortyp | B & S 386442 |
| - Zylinderzahl | 2 |
| - Drehzahlbereich | 1800/3150 U min ⁻¹ |
| - Kraftstoffart | Benzin |
| - Motorölfüllmenge | 1,7 l |
| - Motorleistung | 13,8 kW |
| - Kühlung | Luft (Motor/Generator) |
| - Tankinhalt | 16,5 l |
| - Betriebszeit mit einer Tankfüllung | 4 h |
| - Gewicht | 148 kg mit Batterie |
| - Abmessungen (lxbxh) | 820 x 440 x 580 |
| - Schallleistungspegel L _{wa} | 96 dB(A) |
| - Schalldruckpegel (10m) | 61 dB(A) |



Stromerzeuger Geko 14000 ED-S/SEBA DIN 14685

Art.-Nr.: 614088

EMPL - zukunftsweisende Feuerwehrtechnik!



Stromerzeuger



MAG 155 SL

Generator

- Synchrongenerator mit elektronischer Regelung-bürstenlos
- Ip54
- Leistung 13,6 kVA bei 400V Spannung
- 3 x 230V 2 x 400V


Motor

- B&S 22PS
- Vanguard 2-Zylinder
- OHV 4-Takt Benzinmotor
- Zündung elektronisch
- Kraftstoff Normalbenzin ROZ 91
- Rückholstarter
- 12V Elektrostarter
- Öldrucküberwachung



Schaltkasten

- Schutzart Ip44
- 2 Drehstromsteckdosen CEE 16A 400V DWD
- 3 Schutzkontaktsteckdosen 16A 230V DWD
- Not-Aus-Taster
- Schutzleiterprüfeinrichtung
- Starterbatterie
- automatischer Chocker
- Steuerung inkl. LED-Anzeige und Betriebsstundenzähler
- Strat-Stop-Schalter
- Polwendeschalter für eine 400V Steckdose
- 3-Wegehahn für Fremdbetankung

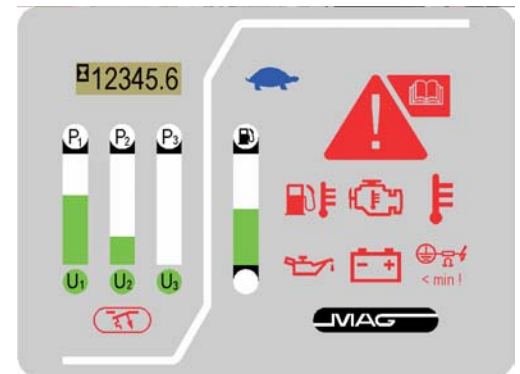

Optionen

- Fernstart (Kommunikation über CAN-Bus)
- Drehzahlabsenkung
- Isolationsüberwachung
- Betankungsgarnitur



Stromerzeuger MAG 155 SL
Fernstart
Drehzahlabsenkung
Isolationüberwachung
Betankungsgarnitur

Art.-Nr.: 614005
Art.-Nr.: 614006
Art.-Nr.: 614007
Art.-Nr.: 614008
Art.-Nr.: 614104

EMPL - zukunftsweisende Feuerwehrentechnik!

